

Для установки платы реле на контроллер снимите клеммные колодки К4, К5 и К6 (см. паспорт на контроллер) и установить на их место плату расширения. Предварительно следует ослабить винты на клеммах Gate-Relay. Проверьте, что плата установлена без перекосов и затяните винты на установочных клеммах. Колодки К5 и К6 с коммутацией считывателей переставьте на плату Gate-Relay.

Максимальные нагрузки на контактах реле:

Напряжение, постоянный ток, В	Напряжение, переменный ток, В	Ток, А
30	125	3

www.skd-gate.ru

Для установки платы реле на контроллер следует снять клеммные колодки К4, К5 и К6 (см. паспорт на контроллер) и установить на их место плату расширения. Предварительно следует ослабить винты на клеммах Gate-Relay. Проверьте, что плата установлена без перекосов и затяните винты на установочных клеммах. Колодки К5 и К6 (для подключения считывателей) переставьте на плату Gate-Relay.

Максимальные нагрузки на контактах реле:

Напряжение, постоянный ток, В	Напряжение, переменный ток, В	Ток, А
30	125	3



Плата расширения Gate-Relay

Инструкция по эксплуатации

www.skd-gate.ru



Плата расширения Gate-Relay

Инструкция по эксплуатации


www.skd-gate.ru

Плата дополнительных релейных выходов Gate-Relay типового контроллера Gate-8000(4000) предназначена для преобразования штатных дополнительных выходов типа «открытый сток» в четыре дополнительных релейных выхода. Настройка управления выходами осуществляется из ПО Gate-Terminal с помощью инструмента программирования реакций контроллера FreeLogic. Хранение и выполнение сценариев осуществляется контроллером автономно, независимо от связи с сервером СКУД.

Клеммные колодки KR платы Gate-Relay соответствуют номеру дополнительного реле и контактам дополнительных выходов контроллера Gate-8000:

KR1- доп.реле 1 - выход K4.1 контроллера;
 KR2- доп.реле 2 - выход K4.3 контроллера;
 KR3- доп.реле 3 - выход K5.5 контроллера;
 KR4- доп.реле 4 - выход K6.5 контроллера.
 LED1-LED4 - светодиоды-индикаторы состояния выхода.

K5,K6 - дублирующие клеммы для подключения считывателей.

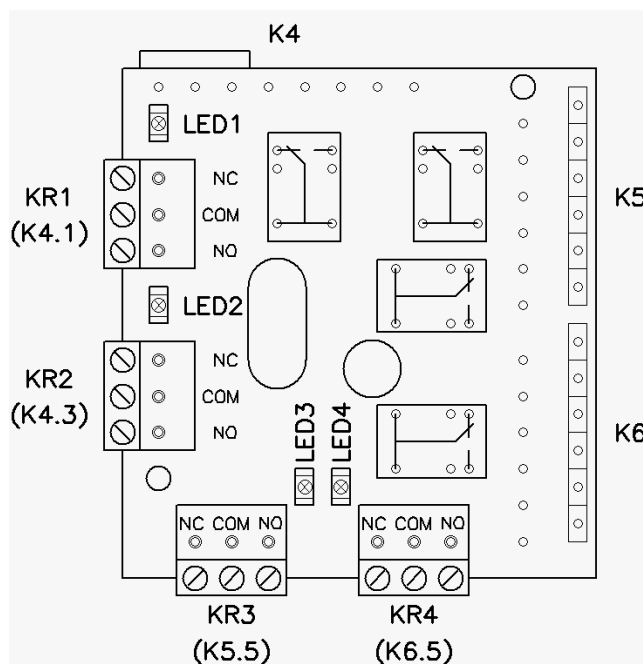

Плата дополнительных релейных выходов Gate-Relay типового контроллера Gate-8000(4000) предназначена для преобразования штатных дополнительных выходов типа «открытый сток» в четыре дополнительных релейных выхода. Настройка управления выходами осуществляется из ПО Gate-Terminal с помощью инструмента программирования реакций контроллера FreeLogic. Хранение и выполнение сценариев осуществляется контроллером автономно, независимо от связи с сервером СКУД.

Клеммные колодки KR платы Gate-Relay соответствуют номеру дополнительного реле и контактам дополнительных выходов контроллера Gate-8000:

KR1- доп.реле 1 - выход K4.1 контроллера;
 KR2- доп.реле 2 - выход K4.3 контроллера;
 KR3- доп.реле 3 - выход K5.5 контроллера;
 KR4- доп.реле 4 - выход K6.5 контроллера.
 LED1-LED4 - светодиоды-индикаторы состояния выхода.

K5,K6 - дублирующие клеммы для подключения считывателей.

